

POTENCIOMETRO ROTATIVO 16MM - SEM CHAVE

Dados técnicos:

Potenciômetro simples com eixo $\varnothing 4,0$ mm

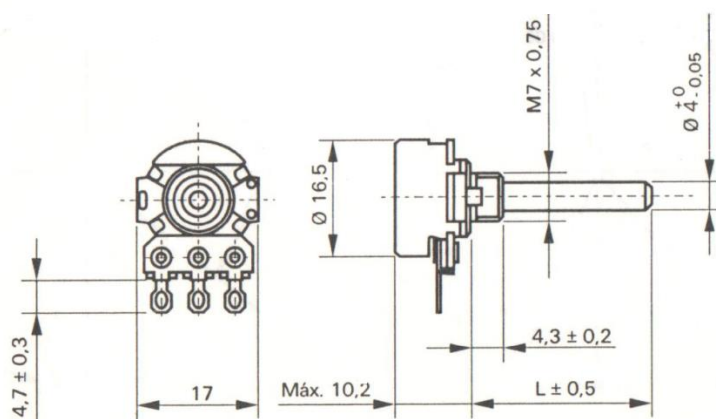


Figura 01 – (2306 48X XXXXX)

Resistência Nominal $R_{nom} \Omega$	Tensão máxima a 40° C	Imáx. Pelo cursor mA (40° C)
220	4,7	21
470	6,8	14,5
1 k	10	10
2,2 k	14	7
4,7 k	22	5
10 k	31	3,2
22 k	45	2,2
47 k	70	1,5
100 k	100	1,0
220 k	140	0,7
470 k	220	0,5
1M	310	0,32
2,2 M	460	0,22
4,7 M	500	0,14

Potenciômetro simples com eixo $\varnothing 6,35$ mm ou $\varnothing 6,0$ mm



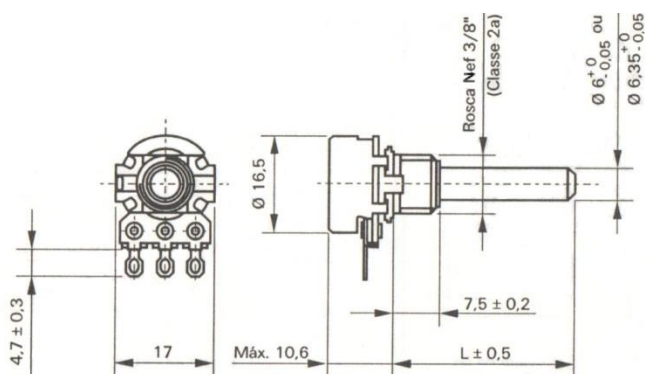


Figura 02 – (2306 48X XXXXX)

PORCA/ARRUELA DENTADA PARA BUCHA 3/8"

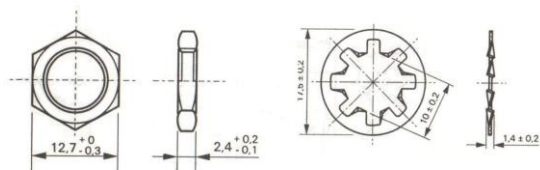

PORCA/ARRUELA LISA PARA BUCHA M7

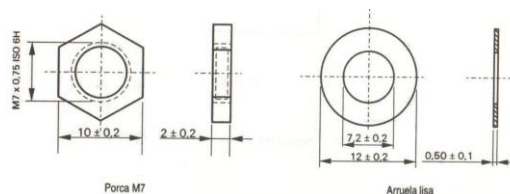

MGF INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA

RUA SÃO FRANCISCO, 206

BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722



Dados técnicos resumidos:

Faixa de valores (Série E3)

Curva linear: 220 Ω a 4,7 M Ω

Curva logarítmica: 1k Ω a 2,2 M Ω

Dissipação Máxima a 40° C

Curva linear: 0,10 W

Curva logarítmica: 0,05 W

Categoria climática (IEC 68)

10/07/21

MGF INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

RUA SÃO FRANCISCO, 206

BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722