


POTENCIOMETRO 23MM - SEM CHAVE

Dados técnicos:

Os valores foram determinados sob uma temperatura ambiente de 15° a 35°C e umidade relativa de 45 a 75 %.

Para método de medição. ver publicações IEC 393 e IEC 68.

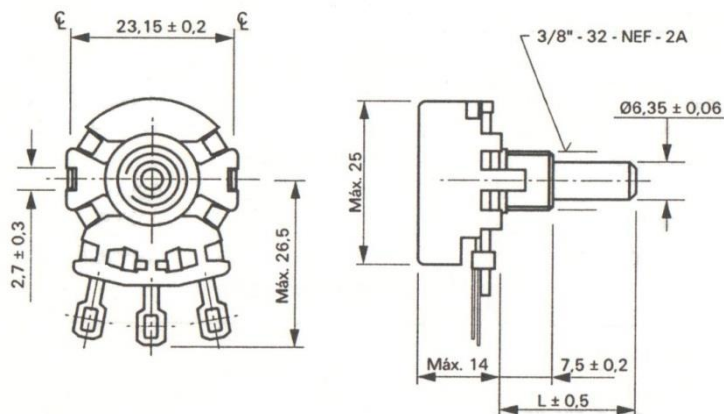

Resistência Nominal Ω	Máx. tensão (V)		Corrente pelo cursor a 40° C (mA)
	40°C	70°C	
220	7,4	5,7	40
470	11	8,4	22
1 k	16	12	16
2,2 k	23	18	11
4,7 k	34	26	7
10 k	50	39	5
22 k	74	57	3,5
47 k	110	84	2,2
100 k	160	120	1,4
220 k	230	180	1,0
470 k	340	265	0,65
1 M	500	390	0,45

MGF INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA

RUA SÃO FRANCISCO, 206

BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722



Dados técnicos resumidos:

- Faixa de Valores (Série E3)	
Curva linear	220Ω a 4,7 MΩ
Curva logarítmica	1 kΩ a 4,7 MΩ
- Dissipação Máxima a 40°C	
Curva linear	0,25 W
Curva logarítmica	0,125 W
-Categoria Climática (IEC 68)	10/070/21

MGF INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
RUA SÃO FRANCISCO, 206
BAIRRO: RONCON - RIBEIRÃO PIRES - SÃO PAULO TEL: (11) 4824 3722